



Cisailles guillotines hydrauliques CHS



● Cisaille type CHS

- Réglage électrique automatique du jeu entre lames après sélection de l'épaisseur
- Butée arrière électrique de 20 à 900 ou 1 000 mm (selon les modèles) escamotable en fin de course avec réglage fin par volant sur l'avant, affichage digital
- Lames en acier traité à 4 tranchants
- Rattrapage automatique du jeu vis-écrou de la butée
- Variation de vitesse automatique en fonction du déplacement programmé
- Compteur - décompteur de coupes
- Programmeur 650 programmes, 10 séquences par programme (butée arrière et nombre de pièces)
- Utilisation possible en mode manuel
- Écran tactile 6"
- Compteur horaire pour suivi de l'entretien de la machine
- Compteur totalisateur de coupe
- Code d'accès opérateur et maintenance
- Coupe à la volée avec programmation des temps intermédiaires
- Éclairage de la ligne de coupe
- Longueur de coupe réglable par potentiomètre
- Cellules photoélectriques permettant l'accès en toute sécurité à l'arrière de la machine 6
- Butée avant d'équerrage 1 m avec réglet, rainure en T et cliquet escamotable 1
- Console avant 4
- Table à billes 3
- Grille évidée pour bandes étroites 2
- Conformité CE
- Livrée avec le plein d'huile

● Cisaille type CHS RM

- Réglage manuel du jeu entre lames sur le côté de la machine 5
- Butée arrière électrique de 20 à 900 ou 1 000 mm (selon les modèles) escamotable en fin de course avec réglage fin par volant sur l'avant, affichage digital
- Longueur de coupe réglable par potentiomètre
- Éclairage de la ligne de coupe
- Lames en acier traité à 4 tranchants
- Cellules photoélectriques permettant l'accès en toute sécurité à l'arrière de la machine 6
- Butée avant d'équerrage 1 m avec réglet, rainure en T et cliquet escamotable 1
- Console avant 4
- Table à billes 3
- Grille évidée pour bandes étroites 2
- Conformité CE
- Livrée avec le plein d'huile.

Equipements standards

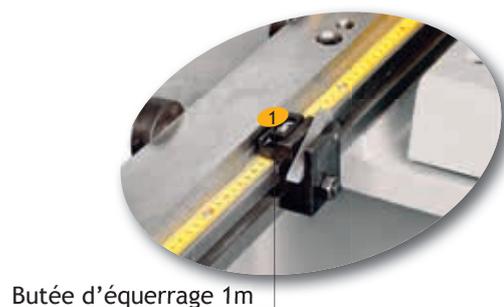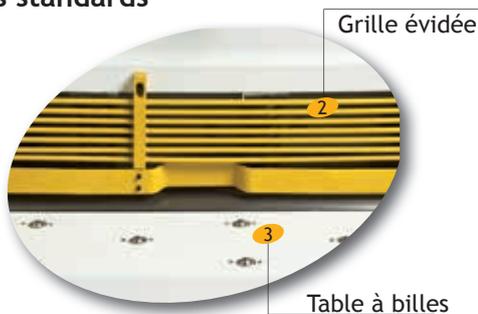

● Options



Peigne soutien de tôle pneumatique*
CHS-PST

* Air comprimé à prévoir



Butée à angle variable
CHS-EQC



Cisaille CHS2508RM

Caractéristiques	CHS 2004	CHS 2504	CHS 2506	CHS 2508	CHS 2512	CHS 2516	CHS 3204	CHS 3206	CHS 3208	CHS 3212	CHS 3216	CHS 4006	CHS 4008	CHS 4012	
Longueur utile de coupe (m)	2,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	4,0	4,0	4,0	
Capacité acier S235JR (mm) mini-maxi	0,6 - 4	0,6 - 4	0,6 - 6	0,8 - 8	0,8 - 12	1 - 16	0,6 - 4	0,6 - 6	0,8 - 8	0,8 - 12	1 - 16	0,6 - 6	0,8 - 8	1 - 12	
Nombre de consoles avant	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	
Dimensions avec butée arrière et grille (mm) *	L	2560	3 110	3 130	3148	3 225	3 225	3 840	3 840	3 848	3 925	3 925	4 630	4 650	4 725
	l	2400	2 400	2 530	2850	2 800	2 800	2 675	2 675	2 850	2 800	2 800	2 850	2 900	3 000
	h	1450	1 450	1 600	1760	1 940	1 940	1 620	1 620	1 750	1 940	1 940	1 700	1 760	2 040
Poids (kg)**	3 000	3 400	5 200	7000	8 600	11 800	5 100	6 700	8 300	10 800	13 800	8 600	9 700	13 200	
Puissance (kW)	4,0	4,0	7,5	11,0	18,5	22,0	5,5	7,5	11,0	18,5	22,0	7,5	11	18,5	
Cadence (coups/min)	20	20	18	16	16	14	20	14	14	12	10	14	12	10	
Hauteur de la table (mm)	735	735	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	
Alimentation électrique	400 V +N+T														
Angle de coupe	1,5°	1,5°	1,5°	1,5°	1,5°	1,5°	1,5°	1,5°	1,5°	1,5°	1,5°	1,5°	1,5°	1,5°	
Billes de manutention sur table	16	16	16	16	16	16	24	24	24	16	24	24	24	24	
Mini-maxi butée arrière	20-900	20-900	20-1000	20-1000	20-1000	20-1000	20-900	20-1000	20-1000	20-1000	20-1000	20-1000	20-1000	20-1000	

* Encombrement pour le transport, sans butée d'équerrage (longueur : 700 mm)

** Sans plein d'huile



Jouanel Industrie S.A. - Z.A. des Saulniers - 37800 Sainte-Maure-de-Touraine - France
 Tél. +33 247 65 40 67 - Fax : +33 247 65 51 61 - Email : info@jouanel.com - Website : www.jouanel.com
 Dans le but constant d'amélioration de ses produits, Jouanel se réserve le droit d'en modifier à tout moment les caractéristiques.
 Suggestion de présentation - photos non contractuelles